

GI410

Indicador numérico GI410i LCD INOX

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable.
- Protección IP54, IP65.
- Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:


- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada, Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual.
- Totalización por pantalla.
- Bruto / Neto.
- Tara y pretara manual.
- Reposición de cero.
- Función cuenta piezas.
- Checkweighing y establecimiento de peso target.
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

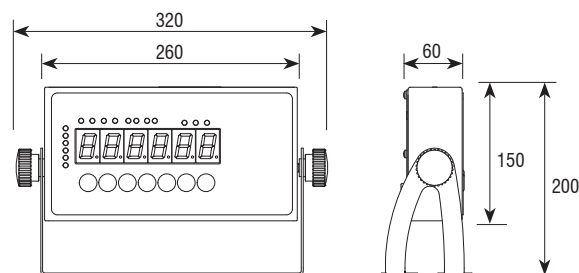

Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210171	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
210177	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 Alimentación 12V	370x230x125	2,3
210172	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3
Accesorios			
Código #	Descripción accesorios		
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		
220002	Salida RS485 /422		
220004	Placa adicional 4/E E/S relés		
220005	Placa comunicación- Ethernet		
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD		

* La opción Batería Interna no puede escogerse con opcionales: **220004** | **220005** o en dispositivos con input 12V DC