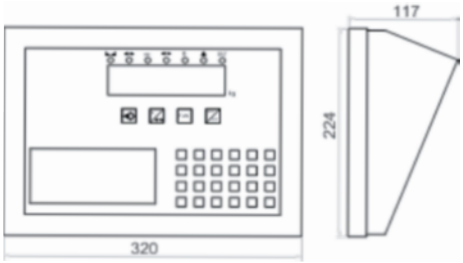

## Indicador / Indicateur / Indicator

10000 div
TC 091476001

# VA1 IMP

Válido para metrología legal
Homologué en métrologie légale
It can be used with legal metrology

Ref: VVA1IMP

- Carcasa INOX
- Impresora térmica incorporada de 32 columnas
- Dígitos de 20mm
- Homologación a 10000 divisiones OIML clase III
- Escalón de 1uV
- Pesa camiones / Peso tara / Pesa ejes
- Display alfanumérico de 4 líneas por 20 caracteres
- Doble salida de datos RS232 para conexión a PC e impresora
- Taras, matrículas, productos, clientes y proveedores memorizados
- Hasta 1000 pesadas en histórico
- Memoria de camiones en tránsito e histórico, detección de primera y segunda pesada
- Base de datos configurable
- Sincronización de la base de datos con el PC
- Conexión a teclado de PS/2 (teclado de PC)
- Reloj-calendario integrado

- Boîte Inoxydable
- Built-in imprimante thermique avec 32 colonnes
- Affichage à LED 20 mm
- Homologation à 10000 divisions OIML classe III
- Échelon 1µV
- Pèse camions / poids-tare / poids-axes
- Afficheur alphanumérique avec 4 lignes à 20 caractères
- Double sortie de données RS232 pour branchement à pc et imprimante
- Tares, plaques, produits, clients et fournisseurs mémorisés
- Jusqu'à 1000 pesées en historique
- Détection automatique de la première et la seconde pesée
- Base de données configurable
- Synchronisation de la base de données avec le PC
- Branchement clavier à Ps2 (Clavier de PC AZERTY)
- Horloge-calendrier intégré

- INOX shell
- Built-in 32 col. thermal printer
- Display LED 20mm & Alphanumeric 4 lines with 20 characters per line
- Approval up to 10000 divisions OIML class III
- Minimum input voltage per verification scale
- interval 1uV
- Truck-weighing indicator
- Double RS232 interface
- Tares, plates, products, customers and suppliers in memory
- Up to 1000 weighs on memory
- Open weighing operations and log
- Auto detect first and second weighing
- Data base customizable
- Data Base and PC synchronize
- PS/2 interface (PC keyboard)
- Clock-calendar included

**OPCIONES**
- Salida de datos RS485
- Salida de datos RF
- Salida de datos a Repetidor
- Adicional ethernet
- Adicional batería externa

**OPTIONS**
- Sortie données RS485
- Sortie données RF
- Sortie données à répétiteur
- Sortie données Ethernet
- Option batterie (extérieure)

**OPTIONS**
- RS485 interface
- RF interface
- Repeater output
- Ethernet interface
- Batery external

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Precisión | Classe de précision | Accuracy Class | (III) / (IIII) |
| Número de escalones | Nombre d'intervalles | Number of verif. scale intervals | **≤ 10000** |
| Tensión de excitación de la célula | Tension d'excitation du capteur | Load cell excitation voltage | **8 Vdc** |
| Margen de tensión de señal para carga muerta | Marge de tension de signal pour charge morte | Signal voltage for dead load | **0 ÷ 16 mV** |
| Escalón mínimo de verificación | Échelon min. de vérification | Min input voltage for interval | **1 µV** |
| Rango de tensión de medida | Rang de tension d'utilisation | Measuring voltage range | **10 ÷ 24 mV** |
| Rango de resist. de la célula | Rang de résist. du capteur | Load cell impedance range | **40 ÷ 2000 Ω** |
| Margen de temperatura | Marge de température | Temperature range | **-10º / +40ºC** |
| Tensión de alimentación | Tension d'alimentation | Power supply | **110 ÷ 220 Vac** |
| Tensión de aliment. (batería) | Tension d'aliment. (batterie) | Power supply (battery) | **12 ÷ 24 Vdc** |
| Sistema sense | Système sense | Sense system | **Disponible / Disponible / Available** |
| Longitud max. cable 4 hilos | Longueur du câble à 4 fils | Load cell cable length (4 wires) | **5m / mm** |
| Longiduf max. cable 6 hilos | Longueur du câble à 6 fils | Load cell cable length (6 wires) | **ilimit. / illimité / no limit** |