





BPGEM

Robustez y Versatilidad.

La opción de acoplar 2 perfiles UPN longitudinales como refuerzo de la báscula permiten un uso Doble sentido del sistema de pesaje.

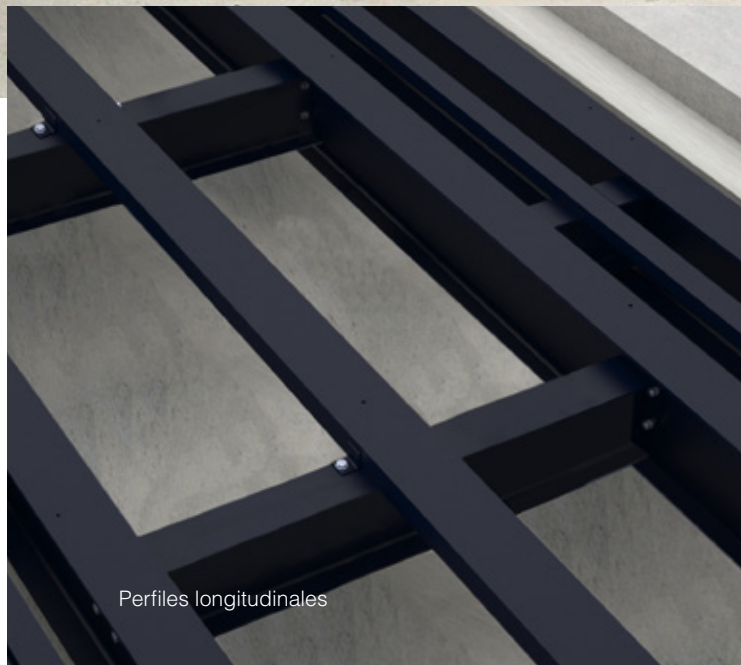

Perfiles longitudinales

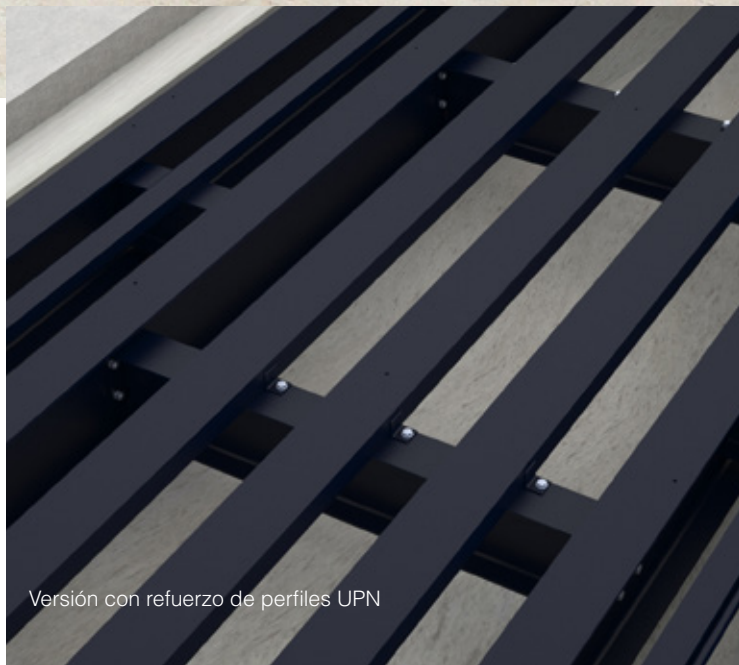

Versión con refuerzo de perfiles UPN

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Profundidad de foso	420 510 550 mm
Superficie	Chapa lisa de 10 mm de espesor
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)
Instalación	Empotrada

CÉLULAS DE CARGA

Células	Analógicas, Modelo G8R. 4000 d OIML R60 clase C. Protección IP69K
---------	--

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65.
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

Opcionales

CÉLULAS DE CARGA

- » Células digitales G8RD/G8RD Dual. Ver pag. 72-73.
- » Células C16. Ver pag. 76.
- » Células GIP/GIPD. Ver pag. 74-75.

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

- » Ángulo perimetral para el remate del foso (básculas empotradas).
- » Cubilajes.

ACABADOS

- » PINTURA ESPECIAL: Superficie, vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial según especificaciones del cliente.

REFUERZO DE 2 PERFILES UPN LONGITUDINALES

En la parte central para que la báscula sea Doble sentido.

Descripción

Refuerzo de 2 U centrales de 6 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 8 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 10 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 12 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 14 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 16 x 3 m
Refuerzo de 2 U centrales de 18 x 3 m

Referencias

Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)
30	6	4	420
30	8	4	420
30	10	4	420
60	12	6	510
60	14	6	510
60	16	6	510
60	18	6	550



BPGEM

ANCHURA

3 m

CAPACIDAD

30 - 60 t

METÁLICA

OMNIDIRECCIONAL O
UNIDIRECCIONAL
Con refuerzo opcional de
2 UPN'S centrales

Instalación:
EMPOTRADA

Régimen de utilización
estándar: MEDIO
*con refuerzo opcional de 2
UPN'S centrales: ALTO