BPGSM

METÁLICA MODULAR

USO
UNIDIRECCINAL

ANCHURA
3 m

CAPACIDAD (T)

80 100

SOLUCIONES
PESAJE INDUSTRIAL
DISEÑO
ALTA CALIDAD Y MÁXIMA FIABILIDAD

BPGSM
metalica

Las básculas de la serie BPGSM tienen un diseño metálico modular para el pesaje de vehículos autorizados para el transporte.

SUPERFICIE METÁLICA

Las básculas BPGSM son para instalar sobresuelo, para un uso UNIDIRECCIONAL.

ESTRUCTURA

La estructura está compuesta por vigas longitudinales de IPE-550 unidas transversalmente por módulos metálicos de estructura en perfilería metálicay chapa lagrimada que conforman la superficie de rodadura. Las dimensiones reducidas y el poco peso de los módulos facilitan su manipulación para la operaciones de montaje.

La altura de la superficie de pesaje va de 330 (80t) a 360 (100t) mm (según las dimensiones).
La baja altura de las básculas BPGSM economizan las operaciones de obra civil porque necesitan unas rampas relativamente cortas para su instalación.

La superficie de rodadura tiene vigas laterales las cuales actuan como guía.

Las capacidades de la serie BPGSM van desde 60 hasta 80 t según las dimensiones que pueden ser desde 6x3 hasta 18x3 m.

La captación del peso se produce por medio de células de compresión analógicas, si bien es posible adaptarse a otros tipo de célula de carga del mercado para requerimientos especiales. La visualización del peso y las diferentes operaciones que se puedan realizar de los datos de pesaje varian en función de los indicadores o equipos que el cliente elija según sus necesidades.

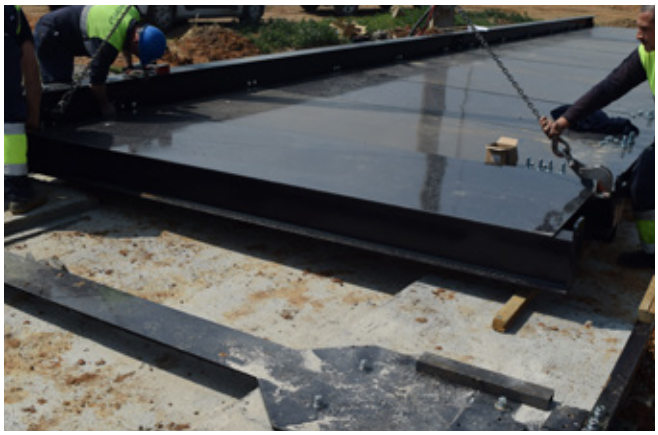

Las células quedan protegidas de la intempérie mediante una chapa galvanizada.

Acceso a los topes y a las células de carga desde los laterales de la báscula

SERIE

INDICADORES & REPETIDORES

INDICADORES PESO TARA Y MÚLTIPLES FUNCIONES

REPETIDOR R100

INDICADOR GI430, CON SOFTWARE PESA CAMIONES

REPETIDOR R45

La serie BPGSM permite la personalización de sus componentes para configurar el producto de acuerdo con las necesidades del cliente.

PINTURA ESPECIAL

Superficie pulida, vigas, vigas transversales con pintura especial según las especificaciones del cliente.

GALVANIZADO

El acabado galvanizado resiste la corrosión, facilitando el mantenimiento y aportando logevidad a la báscula.

3 m

Referencia	Capacidad (t)	Dimensiones (m)	Nº de celulas	Altura (mm)	# Código	SUPL. GALVANIZADO # Código
BPGSM.14	80	14 x 3	8	330	150095	160533
BPGSM.16	80	16 x 3	8	330	150100	160534
BPGSM.17,5	80	17,5 x 3	8	330	150342	160535
BPGSM.18	80	18 x 3	8	330	150104	160536
BPGSM.14	100	14 x 3	8	330	150094	-
BPGSM.16	100	16 x 3	8	330	150098	-
BPGSM.17,5	100	17,5 x 3	8	330	150343	-
BPGSM.18	100	18 x 3	8	330	150103	-

Descripción	# Código	SUPL. GALVANIZADO # Código
Metro de cable adicional	240085	
Placa de anclaje 500 x 500 x 15 mm para básculas (unidad)	160206	
Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm)	160085	160061
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm)	160084	160062
Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm) para básculas 100 t	160088	160329
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm) para básculas 100 t	160086	160328
Cubilaje grande	Consultar	

***Consultar para más accesorios**