




BPPCE EVO

Exigencia de uso, agilidad en transporte.

La investigación y evolución continuas han dado como resultado este diseño modular, que facilita el transporte y la instalación.

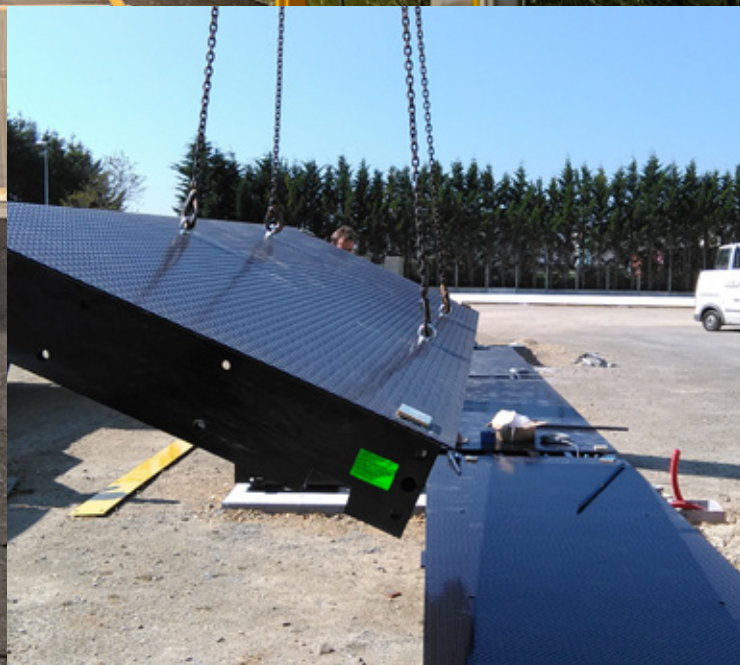

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Altura de la superficie de rodadura	Para básculas de 30 t, 60 t y 80 t: 300 mm versión con placas de anclaje en obra o con cubilaje. Para básculas de 100 t: 350 mm
Superficie y espesor de rodadura	Para básculas de 30 t, 60 t y 80 t: Chapa lagrimada 6/8 mm y lisa de 8 mm en registro. Para básculas de 100 t: Chapa lagrimada 8/10 mm y lisa de 10 mm en registro
Rampas de acceso	Básculas en instalación sobresuelo. Inclinação de 10%
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes RAL5004. Tapas de registro RAL1004.
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada

CÉLULAS DE CARGA

Células	Analógicas, Modelo G8R 4000 d OIML R60 clase C. Protección IP69K.
----------------	--

ESTRUCTURA

Capacidades 30 t - 60 t y 80 t

- » Módulos con perfiles IPE-240, IPE-180 e IPE-160.
- » Cabeceras con pasamanos:
Para básculas con capacidad de 30 t -60 t: 12 mm de espesor.
Para básculas con capacidad de 60 t -80 t: 15 mm de espesor.

Capacidades 100 t

- » Módulos con perfiles IPE-270, IPE-240, IPE-220 e IPE-200.
- » Cabeceras con pasamanos de 20 mm de espesor.

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65.
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

Opcionales

CÉLULAS DE CARGA

- » Células digitales G8RD / G8RD Dual. Ver página 72-73.
- » Células C16. Ver pag. 76.
- » Células GIP / GIPD. Ver página 74-75.

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

- » Ángulos de entrada y salida (básculas sobresuelo).
- » Ángulo perimetral para el remate del foso (básculas empotradas).
- » Cubilajes.
- » Cabeceras. Para apoyar las rampas de acceso.
- » Rampas metálicas de 1000 mm | 1500 mm | 1650 mm | 1750 mm de anchura.

ACABADOS

- » PINTURA ESPECIAL: Superficie, vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial según especificaciones del cliente.
- » GALVANIZADO: El acabado galvanizado resistente a la corrosión, proporciona el mantenimiento y la longevidad.

BPPCE EVO

ANCHURA

3 - 3,30 - 3,50 m

CAPACIDAD

30 - 100 t

METÁLICA

OMNIDIRECCIONAL Y
UNIDIRECCIONAL
(2 sentidos)

Instalación:
SOBRESUELO O
EMPOTRADA

Régimen de utilización:
ALTO