




BPP-EM

Pesa ejes. Ideal para el uso en carreteras

Destaca por su facilidad de uso, estructura robusta en aluminio y conectividad con indicadores externos para una gestión eficiente de los datos.

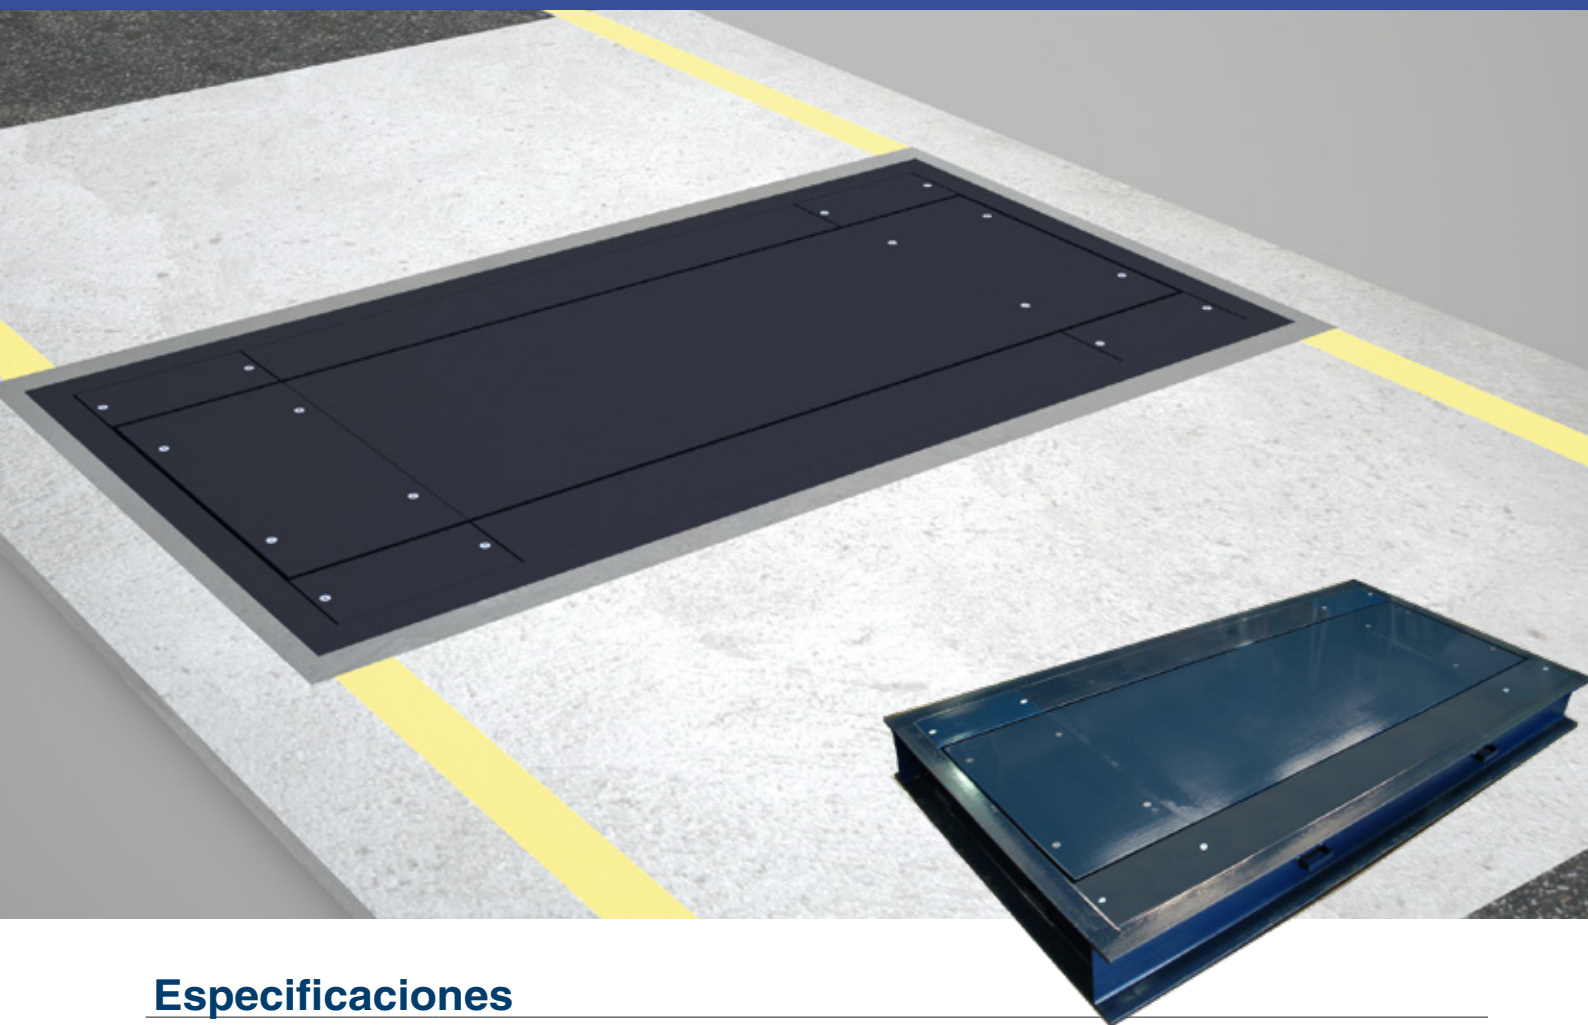

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	15 t	30 t	40 t
Profundidad del foso	270 mm	310 mm	330 mm
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004		
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)		

CÉLULAS DE CARGA

Modelo	Inoxidable IP69K. 3000 d OIML R60		
Células	Modelo G8R de 20 t	Modelo G8R de 20 t	Modelo G8R de 30 t

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

SOLUCIONES DINÁMICAS



DATALOGGER
DYNB615



INDICADOR
PORTÁTIL GI620



INDICADORES
GI620 COMPACT



- PESAJE ESTÁTICO
- PESAJE DINÁMICO

INDICADORES VERIFICADOS PARA SOLUCIONES DINÁMICAS

Descripción

Datalogger DYNB615

Indicador maleta GI620 portátil

Indicador maleta GI620 portátil con USB

GI620 compact ABS IP54 con RS232

GI620 compact ABS IP54 con RS232 y Ethernet + USB

Firmware pesa ejes

Software GESDYN (Detección y sanción en Tráfico)-Licencia

SOLUCIONES ESTÁTICAS

GI410 LCD



GI410 LED



GESTRUCK
CONTROL Y GESTIÓN
DE BÁSCULAS PUENTE

GESNET
CONTROL DE LAS
PLANTAS DE RECICLAJE

Descripción

Indicador numérico GI410 LED INOX IP54

Indicador numérico GI410 LCD INOX IP54

Software GESTRUCK

Software GESNET

Complementa y personaliza

Descripción

Metro de cable adicional

Verificación CE en fábrica

Chapa lagrimada 8/10 mm para el pesaje de 3x0,75 m

Chapa lagrimada 8/10 mm para el pesaje de 3x1 m

Chapa lagrimada 8/10 mm para el pesaje de 3x1,5 m

Referencias

SUPL. GALVANIZADO

Capacidad (t)	Dimensiones (m)	N. Células	Altura (mm)
15	3x0,75	4	270
30	3x0,75	4	310
40	3x0,75	4	330
15	3x1	4	270
30	3x1	4	310
40	3x1	4	330
15	3x1,5	4	270
30	3x1,5	4	310
40	3x1,5	4	330



BPPM
PESA EJES

ANCHURA

3 m

CAPACIDADES

15 - 40 t

CUBILAJE PERIMETRAL
INTEGRADO

PESA EJES METÁLICO
Báscula suministrada con
chapa lisa de 10mm
(opcional, chapa lagrimada
de 8/10mm).

Instalación:
EMPOTRADA