




CARACTERÍSTICAS

Célula de carga de flexión.
Construcción en aluminio
anodizado, sellado con silicona.
3000 divisiones OIML R60 clase C.
Protección IP65.
Gran precisión con cargas
descentradas.

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (E_{max})	50,60,100,200,300 kg
Carga mínima de operación	0 kg
Clase de precisión	C3
Salida nominal	2 mV/V
Número máximo de intervalos (n)	6000
Relación del intervalo de verificación mínimo $Y = E_{max} / v_{min}$	20000
Relación de la mínima salida de retorno sin carga $Z = E_{max} / (2 \times DR)$	6000
Impedancia de entrada	$404\Omega \pm 10\Omega$
Rango de temperatura compensado	-10 °C...+40 °C
Fracción p_{LC}	0,7
Clase de humedad	NH
Carga máxima de servicio	150 % E_{max}
Impedancia de salida	$350\Omega \pm 3\Omega$
Tensión de alimentación recomendada	10 V AC / DC
Tensión de alimentación máxima	15 V AC / DC
Material	Aluminio
Protección atmosférica	Caucho de silicona

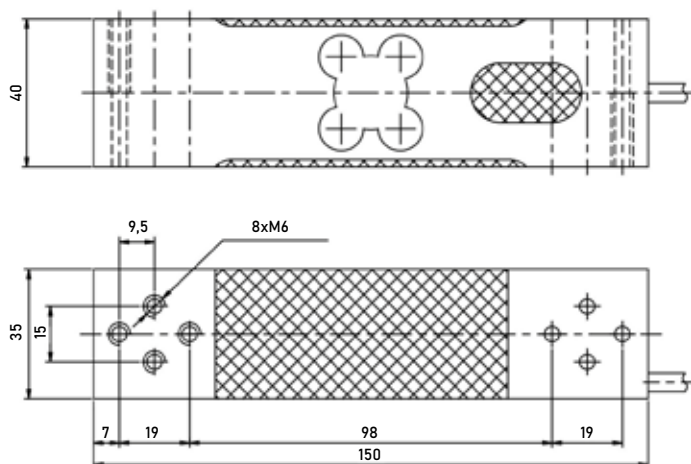

Dimensiones (mm)

CÓDIGO GY15

Referencia	Cap. nominal - E_{max} (kg)	Clase de precisión n. OIML	$Y = E_{max} / v_{min}$	Código #
GY15 - 50	50	C3	6000	231198
GY13 - 60	60	C3	6000	231199
GY13 - 100	100	C3	6000	231201
GY13 - 200	200	C3	6000	231203
GY13 - 300	300	C3	6000	231204

GY15



MONOCÉLULA

mín 50 kg
máx 300 kg



APLICACIONES

Plataformas monocélula hasta
400 × 400 mm

APTA PARA CARGAS
NO CENTRADAS

