

GY17



MONOCÉLULA


mín 100 kg
máx 500 kg



APLICACIONES

Plataformas monocélula hasta
600 x 600 mm

APTA PARA CARGAS
NO CENTRADAS




CARACTERÍSTICAS

Célula de carga: Monocélula.
Construcción en aluminio y sellado con silicona.
Protección IP65.
6000 divisiones OIML R60 clase C.
Gran precisión con cargas descentradas.



ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (E_{max})	100,200,300,400,500 kg
Carga mínima de operación	0 kg
Clase de precisión	C3
Salida nominal	2 mV/V $\pm$ 0,3 mV/V
Número máximo de intervalos (n)	6000
Carga mínima de operación	0 kg
Carga máxima de servicio	150 % E_{max}
Relación del intervalo de verificación mínimo $Y = E_{max} / v_{min}$	20000
Relación de la mínima salida de retorno sin carga $Z = E_{max} / (2 \times DR)$	6000
Impedancia de entrada	404 $\Omega \pm 10 \Omega$
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C...+40 °C
Fracción p_{LC}	0,7
Clase de humedad	NH
Carga máxima de servicio	150 % E_{max}
Impedancia de salida	350 $\Omega \pm 3 \Omega$
Tensión de alimentación recomendada	10 V AC / DC
Tensión de alimentación máxima	15 V AC / DC
Material	Aluminio
Protección atmosférica	Caucho de silicona

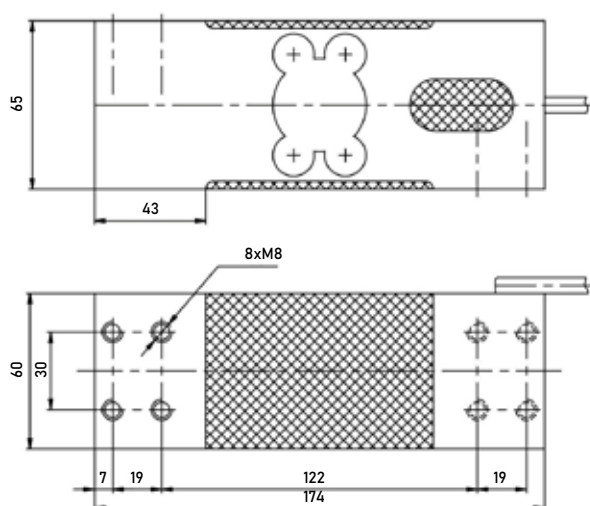

Dimensiones (mm)

CÓDIGO GY17

Referencia	Cap. nominal - E_{max} (kg)	Clase de precisión n. OIML	$Y = E_{max} / v_{min}$	Código #
GY17-100	100	C3	20000	231220
GY17- 200	200	C3	20000	231222
GY17- 300	300	C3	20000	231224
GY17- 500	500	C3	17000	231225