


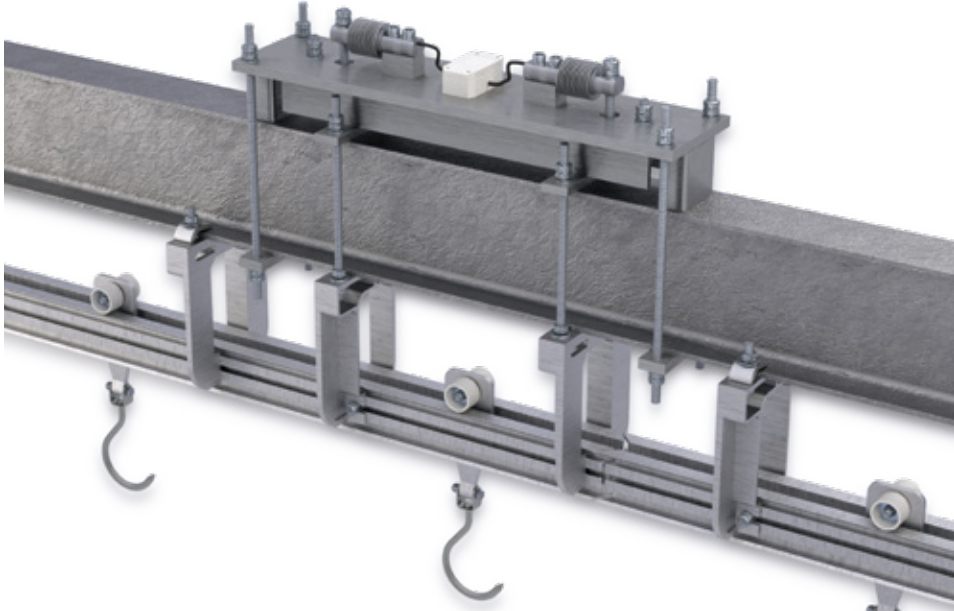

PA PLATAFORMA AÉREA

Plataformas para instalar en líneas de carril aéreo.

Incluye los tirantes de fijación a la carrilera.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataformas aéreas
Acabado	En acero inoxidable
Espesor de la chapa	15 mm
Instalación	En líneas de carril aéreo
Dimensiones	- PA 300 kg: longitud de carril 500 mm - PA 600 kg: longitud de carril 600 mm - PA 1000 kg: longitud de carril 800 mm
Capacidades	Versión PA (2 células): de 300 kg hasta 800 kg
Acceso interior	El modelo PA permite el acceso retirando la chapa superior
Longitud del cable	5 m (disponible suplemento de cable)
Soporte	Incluye los tirantes de fijación a la carrilera
Longitud de los tirantes	400 mm
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5i:** Célula de carga de flexión. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69k.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Opciones de acabado en acero inoxidable**

INDICADORES

- » GI400 | GI400i | GI410i

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestión y control de las líneas de producción
- » GIAPP: Aplicación android para la visualización y el control de los indicadores de la serie Gi400 / Gi410

REFERENCIAS PA

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)
590 x 180 x 175	300	100
770 x 180 x 175	600	200
970 x 180 x 175	1000	500

Nota: Los precios no incluyen el indicador

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg

CALIBRACIONES ENAC: A partir de 3 kg hasta 6000 kg