


CARACTERÍSTICAS

- Célula de carga de flexión.
- Construcción en aluminio anodizado, sellado con silicona.
- 3000 divisiones OIML R60 clase C.
- Protección IP65.
- Gran precisión con cargas descentradas.



L6D

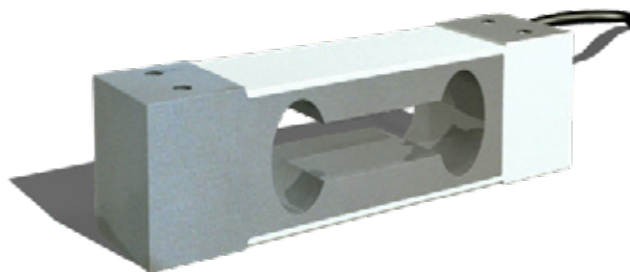

MONOCÉLULA

mín 3 kg
máx 50 kg





ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (E_{max})	3,6,15,20,30,50 kg
Clase de precisión	C3
Sensibilidad nominal (C_n)	$2,0 \pm 0,2$ mV/V
Máximo número de intervalos	3000
Carga mínima de operación	0 kg
Carga máxima de servicio	150 % E_{max}
Tensión de alimentación recomendada	10 V
Tensión de alimentación máxima	18 V
Balance de cero	± 2 % RO
Resistencia de entrada	$409 \pm 6 \Omega$
Resistencia de salida	$350 \pm 3,5 \Omega$
Impedancia de aislamiento	≥ 5000 M Ω
Rango de temperatura compensado	-10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-35 °C...+85 °C
Protección atmosférica	IP65
Máximo tamaño de plataforma (recomendado)	250 x 350 mm
Longitud del cable	0,4 m

APLICACIONES


Plataformas monocélula hasta
250 x 350 mm
Balanzas peso/precio
Balanzas cuenta piezas



Dimensiones plataformas (mm)

Plataforma A x B

250 x 350

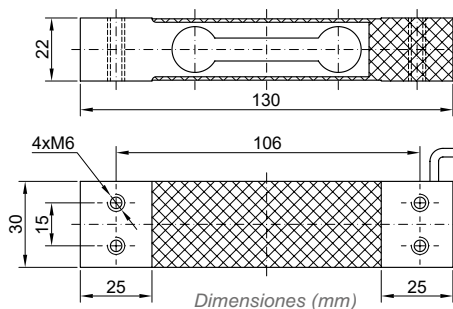

Dimensiones (mm)

CÓDIGO L6D

Referencia	Cap. nominal - E_{max} (kg)	Clase de precisión n. OIML	$Y = E_{max} / v_{min}$	Código #
CLL6D-3	3	C3	10000	230357
CLL6D-6	6	C3	10000	230358
CLL6D-15	15	C3	10000	230359
CLL6D-20	20	C3	10000	230360
CLL6D-30	30	C3	10000	230361
CLL6D-50	50	C3	10000	230363