

serie
WPO
plataforma
ABATIBLE

ACERO INOXIDABLE



**NUEVO DISEÑO
ERGONÓMICO**
CON SUPERFICIE EXTRAPLANA
Y PESAPALETAS

WPO

min 300 kg
máx 600 kg

células de carga 4 u



PLATAFORMA

CE-M

Las plataformas de la serie WPO son homologables en metrología legal CE-M.



DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIÉNICO

El sistema de amortiguadores de gas permite levantarla con un mínimo esfuerzo.

El diseño proporciona a la plataforma WPO dos sistemas de pesaje, aportando versatilidad el producto.

Gracias a la superficie de pesaje extraplana es ideal para el pesaje mediante sistemas móviles como carros de mano, contenedores rodantes o carros pequeños para industria alimentaria.

El cuadro en perfil U permite el pesaje de palets.

Con el mecanismo elevador de la plataforma WPO es posible realizar una limpieza exhaustiva tanto del suelo donde se apoya la báscula como la parte inferior de la misma.

De esta manera, el cuadro en perfil de U queda a la vista para una mejor limpieza, levantando la parte superior que contiene la chapa de 10 mm de grosor.

Este sistema permite dejar la plataforma abierta con total seguridad para que se pueda secar el foso en horas de reposo.



VARIEDAD DE USOS


Para todo tipo de pesaje en distintos sectores industriales gracias a su doble modo de pesaje y su capacidad de limpieza extrema.



PLATAFORMA INOXIDABLE

Especialmente diseñada para los sitios donde las necesidades de limpieza son cruciales.

La protección IP69k junto a la posibilidad de una estructura totalmente en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 permiten su limpieza con agua a presión sin peligro de dañar la plataforma ni sus componentes.

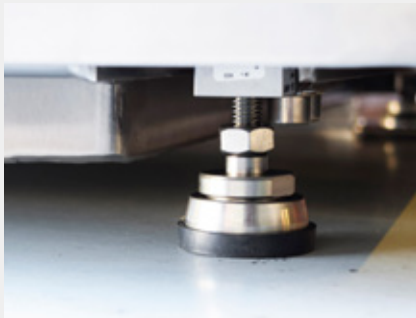

AJUSTABLE

Las células de carga apoyan sobre pies pivotantes regulables para ajustar la altura de la báscula y adaptarse a las irregularidades del suelo o bien a las imperfecciones del terreno.

ACABADO CHORREADO DE SERIE

Acabado con chorreado de arena para una mayor protección contra los restos de óxido que entren en contacto con la plataforma.

Consiste en la pulverización de partículas de cristal a alta velocidad contra el acero inoxidable, consiguiendo un efecto mate homogéneo en toda la báscula. Indicado para la maquinaria de la industria alimentaria, ya que el material utilizado es químicamente neutro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Plataforma elevable de estructura extraplana con perfil en forma de U
Material	Acero inoxidable AISI304 y AISI316. Con acabado chorreado de serie. Amortiguadores de gas en acero inoxidable AISI 316
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	De 800 x 800 mm hasta 1000 x 1000 mm
Altura	Chapa de 35 mm Pesa palés 111 mm
Capacidades	300 kg hasta 600 kg
Espesor de la chapa	10 mm
Acceso interior	Por debajo del chasis inferior.
Longitud del cable	5 m
Soporte	4 pies pivotantes regulables en altura
Amortiguadores de gas	En acero inoxidable AISI 316
Tornillería	En acero inoxidable
Rampas para plataformas	Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.

CÉLULAS

G5i - En acero inoxidable

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente soldada.
Protección IP69k.

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente soldada.
Protección IP69K. Disponible en versión ATEX (opcional).

serie
WPO
Plataforma
abatible



REFERENCIAS WPO

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	ELECTROPULIDO AISÍ 304	ELECTROPULIDO AISÍ 316
			# Código	# Código	# Código	# Código
800 x 800	300	100	171749	171915	171937	171941
800 x 800	600	200	171750	171916	171938	171942
1000 x 1000	300	100	171751	171917	171939	171943
1000 x 1000	600	200	171752	171918	171940	171944

ACCESORIOS

Descripción	# Código
Suplemento para células de carga G35i en acero inoxidable para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240131
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Metro de cable adicional	240085
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185

* Consulte más accesorios en el catálogo



Software PC Gscale Pro

Un software de gestión y control de líneas de producción desde nuestros indicadores SERIE GI400.

