
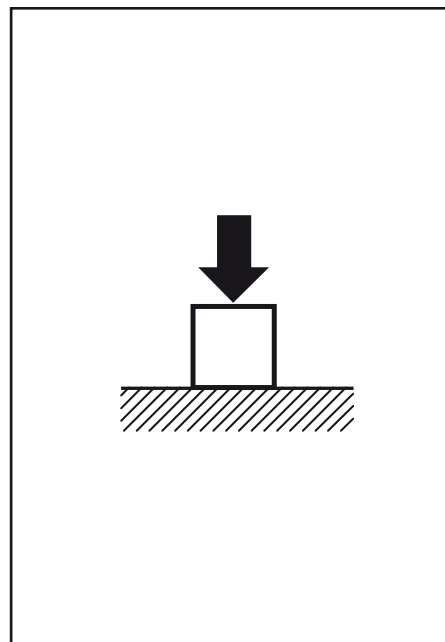


MODELO 750

7.5t ... 30t

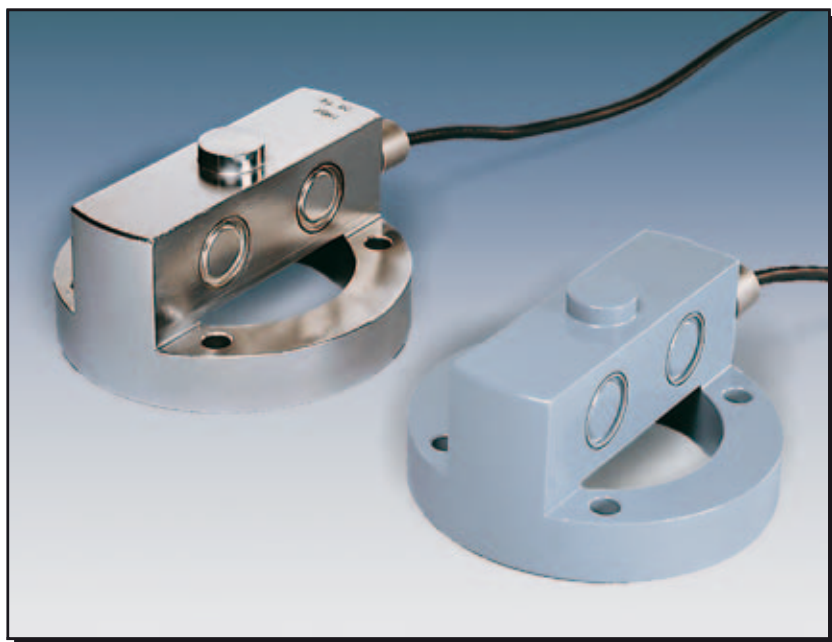

- Célula de carga de doble cizalladura
- Versiones:
 - **750a**: acero aleado, tratamiento anticorrosión de pintura epoxy
 - **750i**: totalmente en acero inox.
- 3000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C
- Hermética, completamente soldada, protección IP 68 (EN 60529)
- Preajuste de esquinas optimizado para sistemas multicélulas
- Conexión eléctrica a 6 hilos (senses)
- Disponible en versión **ATEX**  (opcional) Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)
- Aplicaciones: Sistemas de pesaje de tanques y silos con requerimientos de alta linealidad y bajo perfil

- Double shear load cell
- Versions:
 - **750a**: Steel alloy, protected against corrosion by epoxy painting
 - **750i**: fully Stainless Steel
- 3000 divisions O.I.M.L. R60 class C
- Hermetic, fully welded, protected IP 68 (EN 60529)
- Pre-corner adjustment optimized for multicell systems
- 6 wire (sense) electrical connection
- Available in **ATEX**  version (optional) Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
- Application: Tanks and silos weighing systems with highly linear and low profile requirements

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load limit 200 % Ln
750 7.5 t	7.5 t	3000	0.9 kg	11.25 t	15 t
750 10 t	10 t	3000	1.2 kg	15 t	20 t
750 15 t	15 t	3000	1.7 kg	22.5 t	30 t
750 20 t	20 t	3000	2.3 kg	30 t	40 t
750 25 t	25 t	3000	2.8 kg	37 t	50 t
750 30 t	30 t	3000	3.4 kg	45 t	60 t