

G6R




COMPRESIÓN

mín 75 000 kg
máx 150 000 kg



APLICACIONES

Silos
Tanques y vehículos
Bajo perfil



ACCESORIOS

G6R





SOPORTE PARA TANQUE
CON ANTIVUELCO

CARACTERÍSTICAS

Célula de carga de compresión.
3000 divisiones OIML R60 clase C.
Construcción acero inoxidable.
Sellado hermético mediante soldadura láser.
Estanqueidad IP68 (EN 60529).

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (E_{max})	75,80,85,90,100,125,150 t
Número máximo divisiones	3000
Resistencia de entrada	$800 \Omega \pm 2 \%$
Resistencia de salida	$700 \pm 3 \%$
Rango de alimentación	5 V...12 V
Sensibilidad nominal (C_n)	2 mV/V
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C...+50 °C
Carga máxima	150 % E_{max}
Carga de rotura	> 200 % E_{max}
Tolerancia de la sensibilidad	$\pm 0,1 \%$ E_{max}
Deriva térmica sensibilidad (-10 °C...+40 °C)	$< \pm 0,001 \%$ / °C
Deriva térmica del cero (-10 °C...+50 °C)	$< \pm 0,002 \%$ / °C
Error máximo combinado	$< \pm 0,02 E_{max}$
Creep en 30' a 20 °C	$\pm 0,02 \%$
Longitud del cable	18 m
Conexión eléctrica	a 6 hilos (con líneas sense)

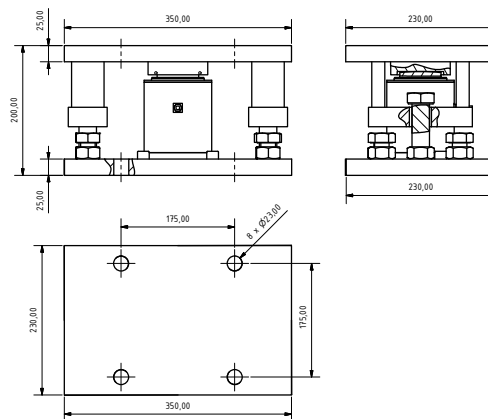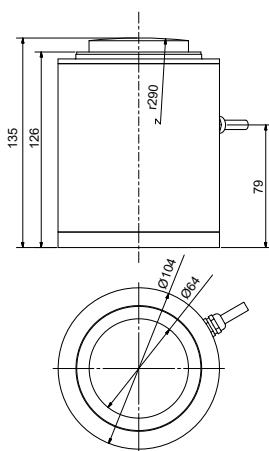

Dimensiones (mm)

CÓDIGO G6R

Cap. nominal - E_{max} (kg)	Clase de precisión n. OIML	$Y = E_{max} / v_{min}$	Código #
75000	C3	10000	230936
80000	C3	10000	230937
85000	C3	10000	230938
90000	C3	10000	230939
100000	C3	10000	230940
125000	C3	10000	230941
150000	C1	10000	230942

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Código #
ACG6R	Accesorio antivuelco	240462