


CARACTERÍSTICAS


Célula de carga: Monocélula.
 Construcción en aluminio anodizado,
 sellado con silicona.
 3000 divisiones OIML R60 clase C.
 Protección IP65.
 Gran precisión con cargas descentradas.

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (E_{max})	100,200,500 kg
Clase de precisión	C3
Sensibilidad nominal (C_n)	$2,0 \pm 0,2 \text{ mV/V}$
Número máximo de intervalos (n)	3000
Carga mínima de operación	0 kg
Carga máxima de servicio	$150 \% E_{max}$
Tensión de alimentación recomendada	5 - 12 V
Tensión de alimentación máxima	18 V
Balance de cero	$\leq \pm 2 \% \text{ RO}$
Resistencia de entrada	$409 \pm 6 \Omega$
Resistencia de salida	$350 \pm 3 \Omega$
Impedancia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Rango de temperatura compensado	$-10 ^\circ\text{C} \dots +40 ^\circ\text{C}$
Rango de temperatura de funcionamiento	$-35 ^\circ\text{C} \dots +65 ^\circ\text{C}$
Protección atmosférica	IP65
Máximo tamaño de plataforma (recomendado)	$600 \times 600 \text{ mm}^2$
Longitud del cable	3 m

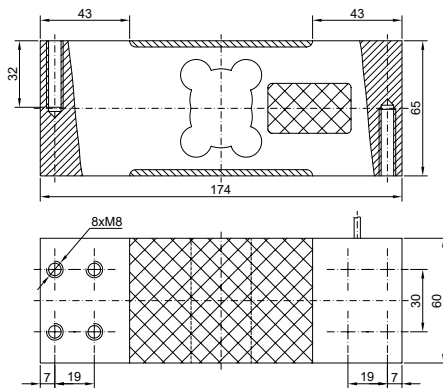

Peso transporte 1,8 kg | Dimensiones (mm)



Dimensiones plataformas (mm)

Plataforma A x B
 600 x 600

L6G




MONOCÉLULA

mín 100 kg
 máx 500 kg



APLICACIONES

Plataformas monocélula hasta
 600 x 600 mm



CÓDIGO L6G

Referencia	Cap. nominal - E_{max} (kg)	Clase de precisión n. OIML	$Y = E_{max} / v_{min}$	Código #
L6G-100	100	C3	12000	230373
L6G-200	200	C3	12000	230375
L6G-500	500	C3	12000	230378